

Crochet

Crochet peseur apte pour les environnements poussiéreux avec capacité



BAT INT



AC/DC



NO VERIF




CONSTAT DE
Vérification

CARACTÉRISTIQUES:

- Boîtier fonte d'aluminium moulée sous pression.
- Écran LCD rétroéclairé avec display de 35 mm.
- Boutons du panneau résistants à l'eau.
- Crochet rotatif de haute résistance.
- Crochet peseur avec tourne rotatif de 360°.
- Apte pour les environnements poussiéreux.
- Alimentation avec adaptateur AC/DC 230-240Vac 50Hz.
- Batterie interne rechargeable 6V/10Ah de 50 heures de durée.
- Alarme d'indication de bas voltage.
- Seconde batterie incluse.
- Contrôle de fonctions, calibration et déconnexion pour télécommande.
- Distance maximale du contrôle éloigné: 10 m.
- Unités: kg et lb.
- Alarme de surcharge.
- Standby et déconnexion automatique.
- En accord avec la directive de sécurité de machines 2006/42/CE.

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Zéro
- Tare
- Fonction hold
- Haute résolution x10

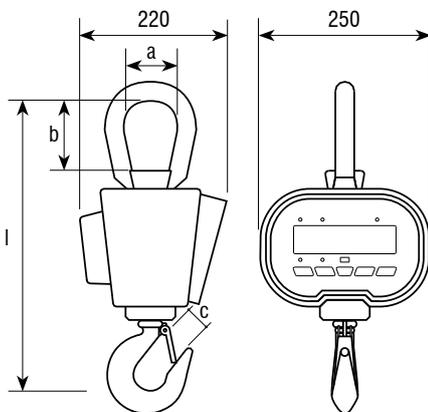

| Dimensions (mm) | a | b | c | l | Poids net (kg) |
|-----------------|----|-----|----|-----|----------------|
| 260524 | 70 | 100 | 35 | 420 | 11,5 |
| 260525 | 70 | 100 | 35 | 420 | 11,5 |
| 260526 | 85 | 115 | 40 | 480 | 14 |

| Code # | Portée (kg) | Précision (g) | n Divisions | Dimensions emballage (mm) | Poids emballage (kg) |
|--------|-------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| 260524 | 1000 | 500 | 2000 | 295x310x540 | 14 |
| 260525 | 3000 | 1000 | 3000 | 295x310x540 | 14 |
| 260526 | 5000 | 2000 | 2500 | 295x310x600 | 18 |



Rotatif



Seconde batterie