

Indicateur standard, selon modèle.  
Fixation murale ou à poser sur colonne

## Bascule de 4 capteurs




### CARACTÉRISTIQUES:

- Livré par paire.
- Barres en acier peint peseuses.
- Pieds fixes sur modèle 260626 / Pieds pivotantes sur modèle 260625.
- Indicateur en ABS
- Écran LCD avec rétro-éclairage et 6 digits de 30 mm d'hauteur.
- Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.
- Avec protection IP54.
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF.
- Touches de fonction: Sélection d'unités des peses, zéro, tare, accumulation et transmission manuelle de données à PC ou imprimante. Touche différentes d'ON et OFF.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah, 120 heures environ de vie.
- Température de fonctionnement: -10°C + 40°C.
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 240Vac 50Hz.
- Unit 1 à choisir entre off, kg, t et g; Unit 2 à choisir entre off, lb, lboz;
- Unit 3 à choisir entre off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
- Sortie RS232, format PC et imprimante.
- Sortie de 2 mètres de câble pour chaque barre, avec un seul connecteur.

### FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Zéro
- Brut/Net
- Tare

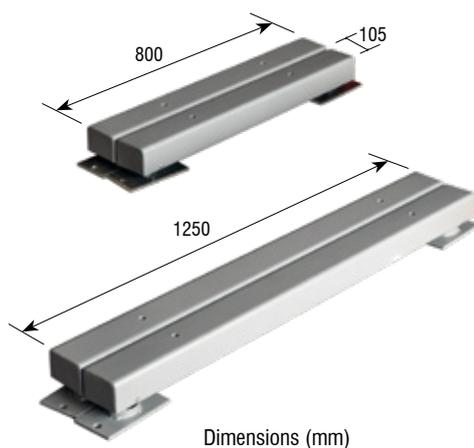

Trou métrique pour la fixation au châssis supérieur



Fixation au sol avec des boulons d'ancrage (Non inclus)



Pieds pivotantes sur modèle 260625

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
ZFIFI	2000	500	800x105	890x340x170+330x250x220	26+3,2
ZFIPI	3000	1000	1250x100	1400x340x170+330x250x220	32+3,2