

Bascule mono-capteur

Bascule industriel de facile utilisation et grande mobilité



CARACTÉRISTIQUES:


- Plate-forme avec châssis tubulaire en acier peint avec plateau en acier inoxydable et colonne en acier inoxydable.
- Capteur d'aluminium avec protection IP65.
- Colonne 649 mm avec base de fixation en acier peint (modèle P 447 mm).
- 4 pieds réglables en hauteur jusqu'à 13 mm.
- Longueur de câble plate-forme-indicateur: 1200mm (jusqu'à 1370 mm, selon le modèle).
- Indicateur en ABS, modèle BR15.
- Protection IP54.
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF
- Écran LCD avec rétro-éclairage et 6 digits de 30 mm d'hauteur.
- Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.
- Support en ABS pour colonne.
- Orifices de fixation murale inclus.
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 240Vac 50Hz
- Batterie rechargeable 6V/4Ah.
- 120 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée.
- 160 heures environ de vie de la batterie sans rétro-éclairage.
- Gravité configurable.
- Unit 1 à choisir entre off, kg, t et g; Unit 2 à choisir entre off, lb, lboz; Unit 3 à choisir entre off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
- Sortie RS232, format PC et imprimante.
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro.
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Gravité configurable
- Brut/Net
- Tare



Indicateur BR15

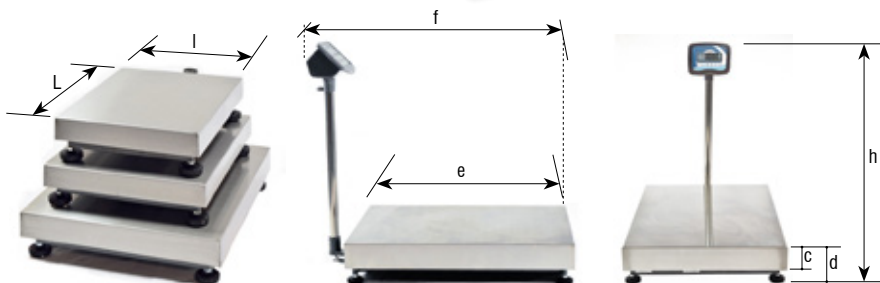

Code #	Dimension plateau (mm)	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions emballage(mm)	Poids emballage (kg)	Certifications		Dimensions (mm)				
						Code #	ENAC	c	d	e	f	h
260585	450x350	30	5	840x505x175	12	900001		56	115	570	660	640
260590	450x350	60	10	840x505x175	12	900001		56	115	570	660	640
260584	450x350	150	20	840x505x175	12	900002		56	115	570	660	640
260589	500x400	60	10	883x520x175	13	900001		56	115	620	710	840
260583	500x400	150	20	883x520x175	13	900002		56	115	620	710	840
260587	500x400	300	50	883x520x175	13	900002		56	115	620	710	840
260582	600x500	150	20	980x620x190	19	900002		66	130	710	800	840
260586	600x500	300	50	980x620x190	19	900002		66	130	710	800	840
260588	800x600	300	50	1200x745x190	31	900002		82	150	910	1000	840
260591	800x600	600	100	1200x745x190	31	900003		82	150	910	1000	840

Accessoires

Code #	Description des accessoires
910034	Imprimante IMP27
910035	Imprimante IMP28
260469	Répétiteur RPT80A ABS de 80 mm
910016	Adaptateur de support colonne à mural